


## ピストン型アキュムレータ

当社は、1967年からピストン型アキュムレータを独自技術により生産開始し、1970年には新日本製鐵(株)大分殿にスラブ連铸用として150ℓを納入しました。それ以降、防衛省殿及び様々な発電装置や油圧制御用に数多くの納入実績を誇っています。

### 特長

- 低摩擦パッキン使用のため摺動抵抗が小さい。
- N<sub>2</sub>ガス予圧と油圧との比に制限がない。
- ガス容量が大型のものや高圧タイプのものも製作可能。

### ■型式説明

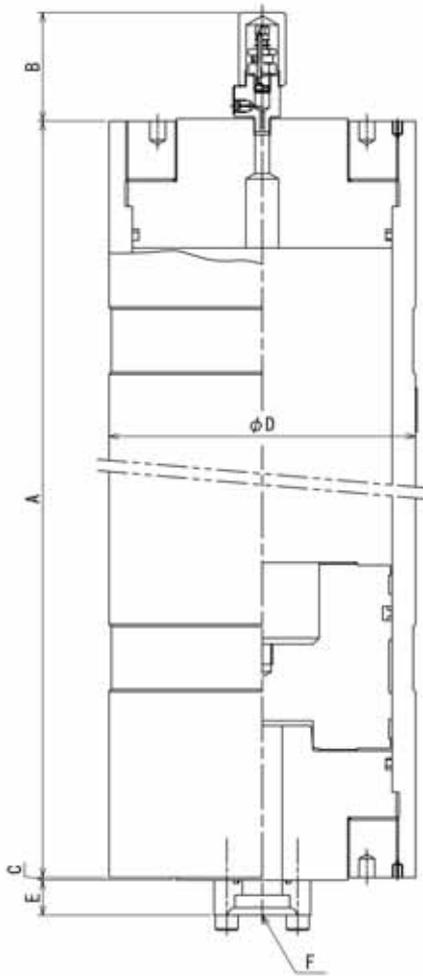

PA 230 - 20 - 20 - LS

- PA: アキュムレータ・シリーズ
- 230: 最高作動圧力
- 20: アキュムレータ呼びガス容積(ℓ)
- 20: シール材、材質
  - 20. (NBR) 鉱物油用
  - 28. (FKM) 耐薬品用
- LS: センサー付

型式	寸法	最高作動圧力 (MPa)	ガス容積 (ℓ)	質量 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F	最大流出量 (ℓ/min)
PA230 - 20		22.6	20	160	957	87	2	241.8	36	φ49.1(40A)以下 (50A以上は“特殊” とご指定ください)	990
- 40	40		220	1562							
- 60	60		490	1310							
- 100	100		605	1860	16		355.6	2200			

- ◎ 使用条件及び使用流体を事前にご連絡ください。
- ◎ 特別仕様で大流量タイプも製作可能です。
- ◎ ASME スタンプ、CE (PED)、中国向認定品も製作可能です。
- ◎ 難燃性作動油、化学薬品系流体にも対応可能です。
- ◎ 清浄度 NAS6級相当にも対応可能です。